

Hybridsetup-Ergänzung mit dem Catchbox-Wurfmikrofon (Stand Juni 2023)

Notwendiges Zubehör

- Laptop oder PC
- Mikrofonset: Catchbox, Clipmikrofon (auch Transmitter genannt)
- Hub-Receiver
- Stromkabel
- Evtl. Ladekabel / -Station

Inbetriebnahme Catchbox-System

1. Den Hub-Receiver mit Strom versorgen indem das Stromkabel in den **USB Power Audio IN / OUT** – Eingang gesteckt wird
2. Die RCA-Kabel in die Ausgänge **RCA OUT** (rot zu rot, weiß zu weiß) stecken und mit dem beiliegendem USB-Adapter in einen USB-Slot an den PC stecken. Sie übertragen den Sound.



Inbetriebnahme der Mikrofone (Transmitter)

1. Catchbox:

- a. Die Catchbox durch eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn aus der Ummantelung entnehmen.
- b. An/Aus-Taste gedrückt halten um das Mikrofon anzuschalten.
- c. Die Catchbox mit dem Dreieck passend in die Ummantelung zurückstecken.
- d. Man sollte bei einer Entfernung von ca. 20cm in den Schaum-Part oben sprechen.

2. Clipmikrofon:

- a. Clip aufdrücken und auf den darunterliegenden An/Aus-Schalter einschalten.



Verbindung mit dem Computer

- Die Catchbox muss in den Audioeinstellungen als Eingabegerät (Mikrofon) ausgewählt werden. Da sie per USB-Adapter mit dem Computer verbunden ist, muss das Gerät namens **Mikrofon (C-Media USB Headphone Set)** gewählt werden.
- Als Audio-Ausgang darf die Catchbox nicht verwendet werden. Wählen Sie hier entweder externe Lautsprecher oder die Computer eigenen Lautsprecher.

Weitere Funktionen




- Die Mikrofone lassen sich via Receiver, oder im Falle des Clipmikrofons auch direkt, muten. Um ein Mikrofon im Receiver zu muten, muss der entsprechende Kanal (Cube / Clip) ausgewählt werden und die Bestätigungs-Taste (Mitte) gedrückt werden. Zum entmuten muss diese erneut gedrückt werden.



- Die Transmitter sind mit LEDs ausgestattet, die den Verbindungsstatus anzeigen. Leuchtet die Lampe grün, so sind die Mikrofone erfolgreich gekoppelt. Orangenes Licht bedeutet, dass keine Verbindung existiert. Blinkendes Licht bedeutet, dass sich die Mikrofone gerade koppeln.
- Auf dem Display können Sie sehen wie der Akkustand der Mikrofone ist. Wenn er gering ist, dann laden Sie die Mikrofone, indem Sie die Ladestationen mit Strom versorgen und die Mikrofone dort ablegen.

Troubleshooting

- Sollten sich die Mikrofone nicht koppeln lassen, müssen Sie die Stromversorgung einmal unterbrechen und dann wieder einschalten.
- Beide Mikrofone sind bereits mit dem Hub-Receiver gekoppelt. Sollte das jedoch nicht der Fall sein (LED leuchtet orange), so müssen sie gekoppelt werden. Wählen Sie dafür auf dem Hub-Receiver den entsprechenden Kanal aus (1 CLIP, 2 CUBE), klicken Sie die Rechtstaste um zum Kanal-Menü zu gelangen und wählen Sie dann, durch Klicken der Mitteltaste, Pairing aus.

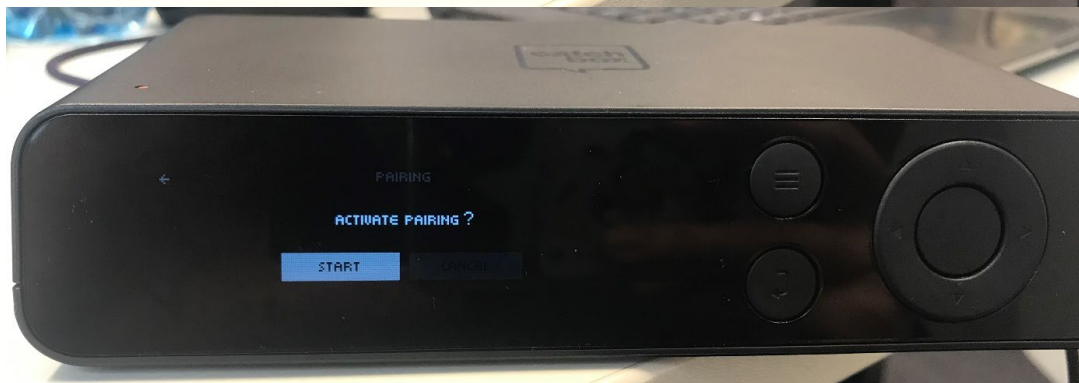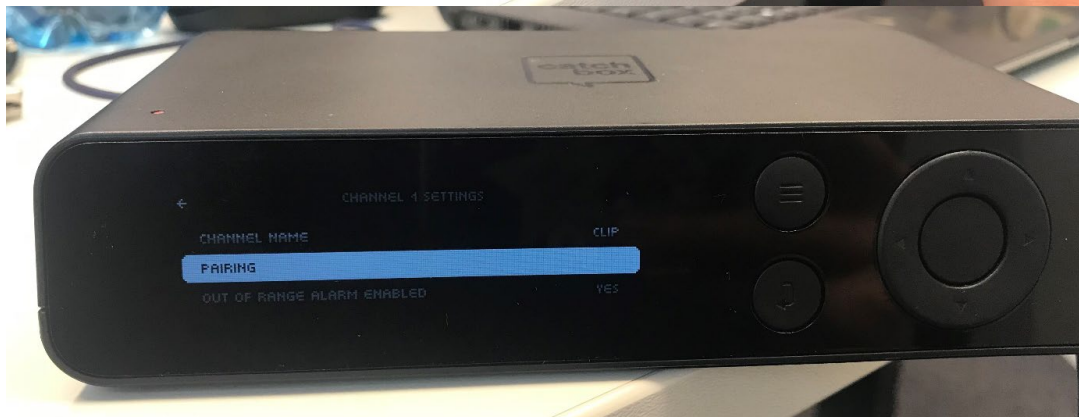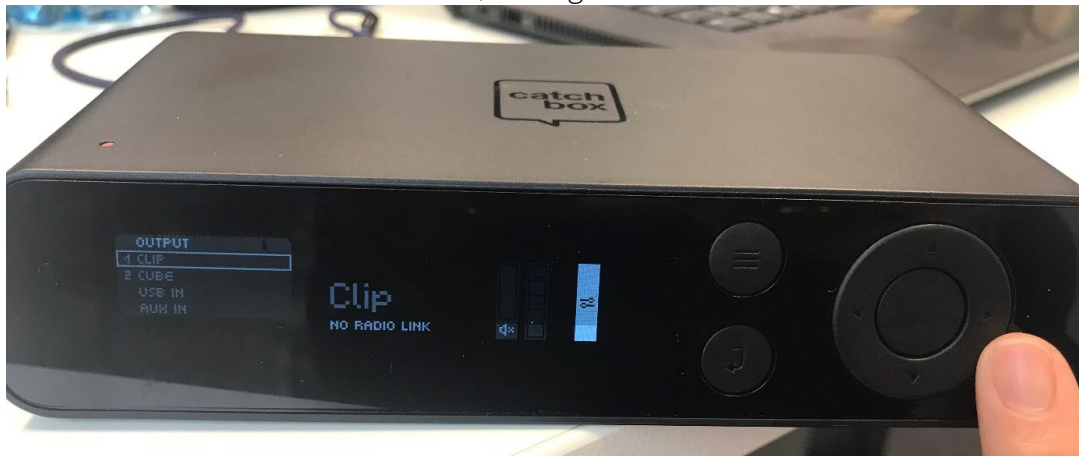

- Das Wurfmikrofon koppeln Sie, indem Sie den Pairing-Knopf (oberhalb der Batterieanzeige) gedrückt halten.
- Das Clipmikrofon koppeln Sie, indem Sie die Mute-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Bei erfolgreicher Koppelung leuchten die LED-Anzeigen grün auf.